



Trapezni profilisani čelični lim TR - 40/240

Može se koristiti za pokrivanje i oblaganje svih vrsta građevinskih objekata : poslovnih, proizvodnih, magacinskih, hladnjača , skladišnih , stambenih objekata (kolektivno i individualno stanovanje), pomoćnih , garaža...Može se izrađivati i sa antikondenz filcom.

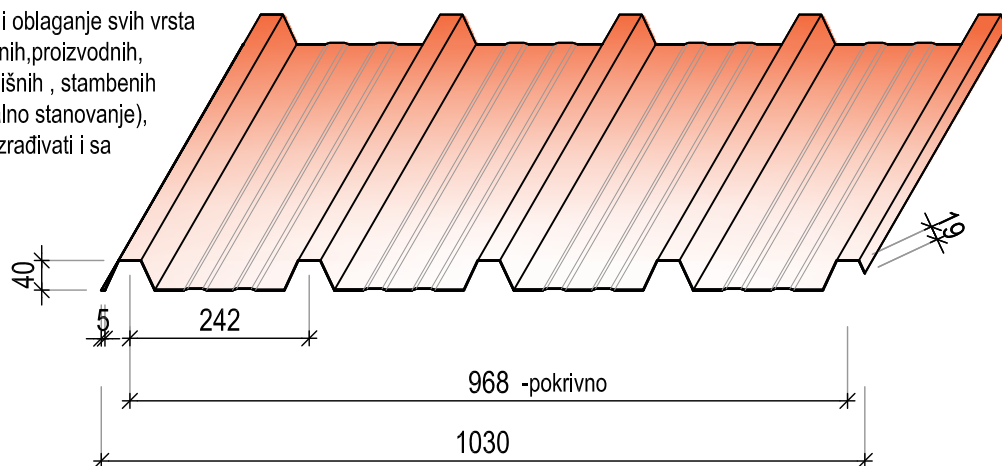

Poprečni presek

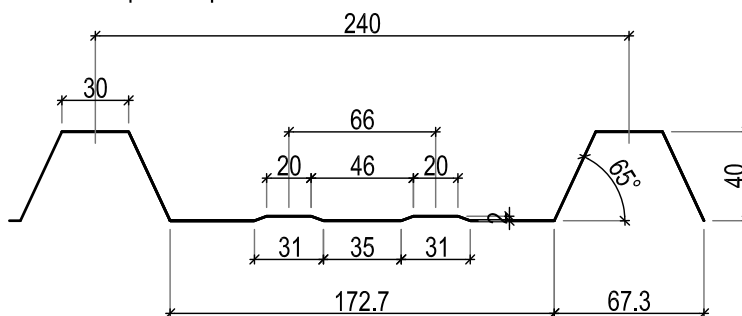

Dimenzije

Debljina lima : 0,5 - 0,7 mm
 Ulazna širina trake : 1 250 mm
 Širina profila: 1 030 mm

Materijal i boja

- Izrađuje se od pocinkovanog i pocinkovanog plastificiranog lima
- Standardne boje
- Tolerancije za dimenzije su u skladu sa standardom EN 10143-06
- Nanošenje zaštitnog premaza izvršeno u skladu sa standardom EN 10169
- Proračun nosivosti lima izvršen u skladu sa standardima EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5

Efektivne geometrijske karakteristike poprečnog preseka i moment nosivosti

debljina lima (t =)		$I , d (cm^4 / m)$	$W , d (cm^3 / m)$	$I , g (cm^4 / m)$	$W , g (cm^3 / m)$	$M_{Ed , d} (kNm / m)$	$M_{Ed , g} (kNm / m)$
0,5	mm	11,268	3,591	7,169	3,521	0,844	0,827
0,6	mm	15,134	4,988	9,123	4,483	1,172	1,054
0,7	mm	18,344	6,100	11,201	5,334	1,434	1,253